



**CARK**  
Lubricantes

J- 30752834-6

## FICHA TÉCNICA

# MAGNA OIL CH-4/SL 15W-40

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL

### DESCRIPCIÓN

El **MAGNA OIL** es un aceite multigrado SAE 15W-40, formulado con aceites básicos minerales refinados de alto índice de viscosidad y aditivos de la más avanzada tecnología para cumplir con la alta exigencia de los motores modernos de alta revolución.

El **MAGNA OIL** excede los requisitos de los servicios CG-4, CF, CF-2/SH de la A.P.I., así como, las especificaciones de MACK EO-L PLUS, EO-K/2.

### RECOMENDACIONES DE USO


El **MAGNA OIL** es recomendado principalmente para motores diésel de servicio pesado, motores turboalimentados y de aspiración natural. Fabricados a partir de 1994 que operan con combustible con alto o bajo contenido de azufre. Cumple o excede los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de motores para camiones americanos y europeos.

Se recomienda, además, para motores en aplicaciones industriales estacionarias, maquinarias agrícolas y de construcción; Así como en motores a gasolina de cualquier tipo y marca de vehículos.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	SAE 15W-40
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.88
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	15.25
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	118
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	134
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	224
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877	-9
T.B.N. mg KOH / g.	2426	10

### PRESENTACIONES

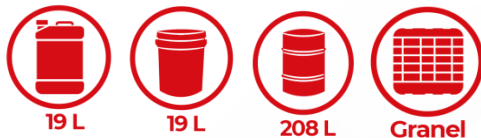

- ✓ Pailas y bidones de 19L.
- ✓ Tambores de 208L.
- ✓ Granel.

### SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.  
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860  
CORREO ELECTRONICO: [ventas@carkoil.com](mailto:ventas@carkoil.com), [ventas2@carkoil.com](mailto:ventas2@carkoil.com)

