



**CARK**  
Lubricantes

J- 30752834-6

## FICHA TÉCNICA **TRACTOFLUÍDO**

ACEITE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE TRACTORES AGRÍCOLAS

### DESCRIPCIÓN

**EL TRACTO FLUIDO** es un aceite hidráulico elaborado con aceites parafínicos refinados de alto índice de viscosidad y aditivos que le imparten propiedades *Anticorrosivas*, *Antioxidantes*, *Antiespumantes* y *Antidesgaste* brindando una alta estabilidad en largos períodos de uso.

Cumple con las especificaciones de los aceites hidráulicos para tractores tales como JOHN DEERE J20C, 303, J14C; INTERNATIONAL HARVESTER, MASSEY FERGURSON M1135 Y M1141, FORD ESN-M2C41B, M2C53A, M2C86A; ALIISON C-3, FIAT, CATERPILLAR Y COVENIN 899-2


### RECOMENDACIONES DE USO

**EL TRACTO FLUIDO** se recomienda en sistemas hidráulicos, mandos finales, transmisiones diferenciales y sistemas de frenos húmedos de los tractores agrícolas.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| PRUEBAS                           | NORMA COVENIN | VALORES TÍPICOS |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM. | 1143          | 0.884           |
| VISCOSIDAD A 100 °C, Cst          | 424           | 11              |
| VISCOSIDAD A 40 °C, Cst           | 424           | 95              |
| INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.        | 889           | 100             |
| PTO DE INFLAMACIÓN (°C)           | 372           | 230             |
| Zn (PPM)                          | 2044          | (1344-1644)     |
| P (PPM)                           | 2044          | (1080 -1320)    |
| Ca (PPM)                          | 2044          | (3240 -3960)    |
| B (PPM)                           | 2044          | (84 – 120)      |

### PRESENTACIONES

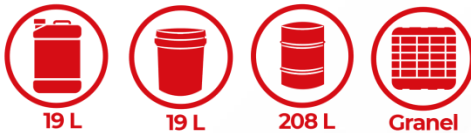

- ✓ Pailas y bidones de 19L.
- ✓ Tambores de 208L.
- ✓ Granel-

### SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.  
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860  
CORREO ELECTRONICO: [ventas@carkoil.com](mailto:ventas@carkoil.com), [ventas2@carkoil.com](mailto:ventas2@carkoil.com)

