



**CARK**  
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA  
**HIDRAULICO AW CARK**  
ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS

**DESCRIPCIÓN**

**HIDRAULICO AW** es un aceite elaborado con básicos refinados de alto índice de viscosidad, contiene aditivos que le proporcionan propiedades de Antidesgaste (A.W.), Antiespumante, Antioxidantes, y Demulsificantes. Cumple con las siguientes especificaciones: SPERRY Vickers I-226-S, DENISON HF-O/HF-1/HF-2, LEE MORSE 100-1, CINCINNATI (P-68, P-69, P-70), FORD M6C32 Y MIL-H24459, cada una de estas en sus respectivos grados de viscosidad.


**RECOMENDACIONES DE USO**

**HIDRAULICO AW** se recomienda principalmente para todo tipo de sistemas hidráulicos industriales y móviles, donde se requieran protección antidesgaste (A.W.), especialmente en equipos hidráulicos que usen bombas marca VICKERS, RACINE, OILCEAR, FABRICADAS A PARTIR DE 1970. No debe usar este producto como aceite de transferencia de calor y en equipos que poseen rodamientos de planta ya que posee un alto contenido de Zinc.

**CARACTERISTICAS TÍPICAS**

PRUEBAS	NORMA COVENIN	ISO-22	ISO-32	ISO-46	ISO-68	ISO-100	ISO-220
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.86	0.87	0.872	0.88	0.88	0.89
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	4.5	5.5	6.5	8.5	11	19
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	22	32	46	68	100	220
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	96	98	96	94	93	97
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	200	210	220	228	236	240
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877	-9	-6	-6	-6	-6	-6
ZINC	2044	(385-471)ppm	(385-471)ppm	(385-471)ppm	(385-471)ppm	(385-471)ppm	(385-471)ppm
FOSFORO	2044	(303-369)ppm	(303-369)ppm	(303-369)ppm	(303-369)ppm	(303-369)ppm	(303-369)ppm

**PRESENTACIONES**

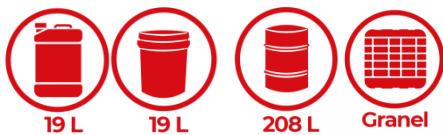

- ✓ Pailas y bidones de 19L.
- ✓ Tambor de 208 L.
- ✓ Granel

**SEGURIDAD E HIGIENE**

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.  
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860  
CORREO ELECTRONICO: [ventas@carkoil.com](mailto:ventas@carkoil.com), [ventas2@carkoil.com](mailto:ventas2@carkoil.com)

